


Procedimiento para habilitar el plugin en Google Chrome

Google Chrome se actualizo a la versión 42 misma que desactiva plugins como: **Java, ShockWave y Silverlight**; estos se necesitan para el correcto funcionamiento de varios sistemas del instituto donde se usan *applets*.

1. Abra el navegador Google Chrome y teclee lo siguiente en la barra de navegación:

chrome://flags

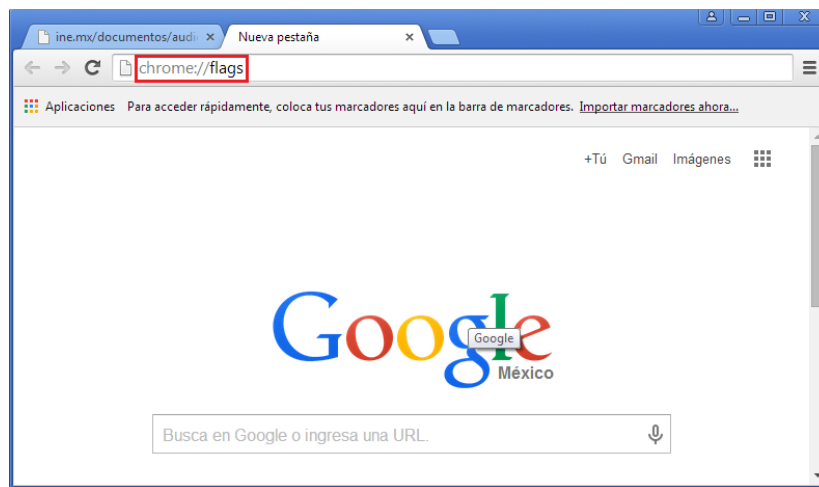

2. Al dar Enter aparecerá la siguiente ventana



3. Buscar en la lista la opción **“Habilitar NPAPI”**

Habilitar NPAPI Mac, Windows
Permite habilitar el uso de complementos NPAPI. [#enable-ntpapi](#)
[Habilitar](#)

4. Dar clic en la opción **“Habilitar”**

Habilitar NPAPI Mac, Windows
Permite habilitar el uso de complementos NPAPI. [#enable-ntpapi](#)
[Inhabilitar](#)

5. Una vez habilitado, aparecerá un mensaje al final de la ventana solicitando el reinicio del navegador para aplicar los cambios, dar clic en **“Reiniciar ahora”**:

Los cambios se aplicarán la próxima vez que reinicies Google Chrome.
[Reiniciar ahora](#)

6. Una vez reiniciado el navegador, cerrar la pestaña de **“flags”** e intentar de nuevo con algún Sistema utilizado dentro del Instituto debe de funcionar a la perfección.

7. Si al entrar a cualquier Sistema utilizado dentro del Instituto aparece un mensaje como el siguiente, se deberá habilitar la opción **“Recordar mi selección para todos los enlaces de este tipo”** y dar clic a **“Ejecutar Aplicación”**